

DESCRIPTION ET APPLICATIONS

METCOVER MULTIPANEL 30 mm est un système universel pour lanternaux industriels qui, grâce aux différents designs de ses clips, facilite son installation sur des toits avec différents types de panneaux sandwichs métalliques. L'installation est rapide et facile grâce à la conception spéciale de ses têtes asymétriques à double clippage. Cette structure permet de clipper le solin longitudinalement sur toute la longueur du MULTIPANEL METCOVER 30.
Pente minimale de 10%.

MESURES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur maximale de	34 mètres
Épaisseur	30 mm
Largeur	1.000 mm
Structure en	Multicell 6 chambres
Couleur standard	Opal clair
Transmission de la lumière	39%
Facteur solaire	0,46
Isolation thermique	1,25 W/m ² °C
Protection contre les UV	Oui
Les deux bords sont recouverts de ruban adhésif	Ruban d'aluminium poreux

CERTIFICATIONS DE PRODUITS

Marquage CE	EN 14782
Exigences de fabrication	EN 16153
Classification réaction au feu B-s1, d0	EN 13501

FINITIONS ET FABRICATIONS SPÉCIALES

Softlite®	Anti-glare
Transmission lumineuse	Personnalisée*
Couleurs	Consulter la gamme*

*Consulter le service technique.

DISTANCE MAXIMALE RECOMMANDÉE ENTRE LES PANNES EN FONCTION DE LA CHARGE

Charges admissibles (Kg/m²) en fonction de la distance entre les supports (mm).

		75 Kg/m ²	100 Kg/m ²
PRESSURE	2 supports	1300	1100
	3 ou plus	2600	2100
ASPIRATION	2 supports	1100	950
	3 ou plus	1950	1800

NOTE: Les valeurs indiquées dans le tableau sont des charges admissibles sans augmentation et doivent être comparées à la somme des charges caractéristiques de chaque projet.


Tableaux valables uniquement pour le pré-dimensionnement. Le concepteur doit effectuer le calcul de la structure conformément à la réglementation en vigueur. METECNO ESPAÑA S.A.U. décline expressément toute responsabilité découlant de l'utilisation de ces tableaux.

STRUCTURE DU SYSTÈME MULTI-PANNEAUX METCOVER

Panneau en polycarbonate METCOVER MULTIPANEL 30.
Pincés spécifiques pour la fixation au panneau métallique.
Unités de fermeture : au début et à la fin du panel.

DÉTAIL EN POLYCARBONATE AVEC RÉGLAGE DE LA SANGLE

Pratique lorsque l'épaisseur du panneau sandwich est supérieure à celle du polycarbonate METCOVER MULTIPANEL.





CONNEXION PANNEAU-POLYCARBONATE

Des vis cachées.

Livraison standard d'agrafes:

- Pince en Z: 1,5 pièces/m².
- Pince: 0,5 pièces/m².

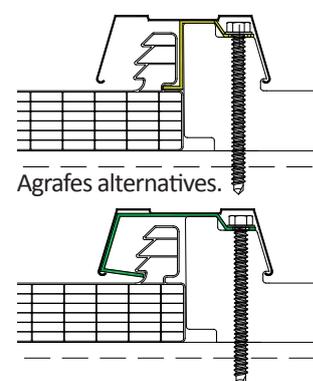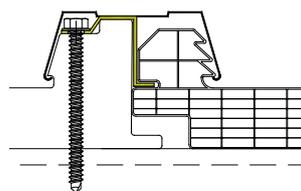

DÉTAIL EN POLYCARBONATE AVEC RÉGLAGE DE LA SANGLE

Pratique lorsque l'épaisseur du panneau sandwich est supérieure à celle du polycarbonate. Est supérieure à celle du polycarbonate METCOVER 2000.

Livraison standard d'agrafes: 1,5 pièces/m²

