




AGROROOF G5

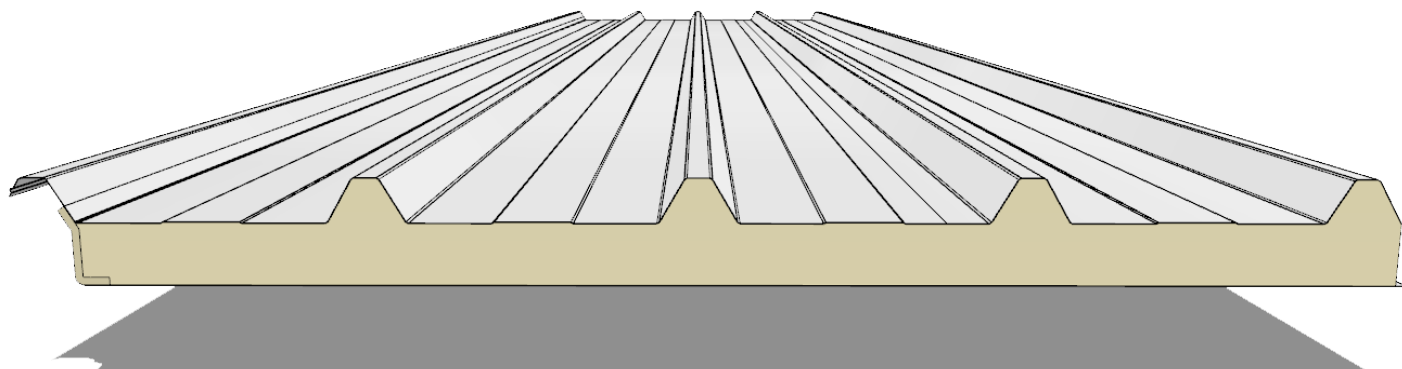

DESCRIPTION ET APPLICATIONS

Les panneaux autoportants AgrorooF G5 sont composés d'une tôle d'acier, une mousse de polyuréthane rigide et d'une feuille de polyester sur la face intérieure rigide à haute isolation thermique.

Ils sont conçus pour le revêtement de toitures inclinées généralement appliqués aux fermes à l'exception des élevages de porcs dans lequel il est recommandé d'installer notre produit SPM) avec une pente minimale supérieure à 5% sans démoussage et 7% dans les toitures avec démoussage

CONDITIONS DE FABRICATION

Largeur utile	1.000 mm.
Longueur maximale	15.000 mm.

ACABADOS CARA EXTERIOR


Revêtements d'acier	PE PVDF PVC HDX PET Otros
Revêtements d'aluminium	PES PESHD PUPA PVDF LOW Otros

ACABADO CARA INTERIOR

Feuille de polyester:
 · 1250 g/m²
 · 600 g/m²




SECTION DU PANNEAU

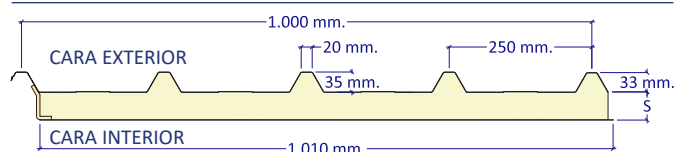

UNION ENTRE PANNEAUX

Fixation visible

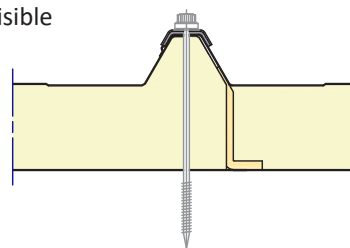


TABLEAUX DE PORTÉES MAXIMUMS ENTRE APPUIS

Distances maximums admissibles entre appuis (m.) en fonction de la charge descendante répartie uniformément (daN/m²).

ÉPAIS- SEUR PAN- NEAU (mm)		POIDS (kg/m ²)	TRANSMISSION THERMIQUE U (W/m ² K)		DISTANCE ADMISSIBLE L (m) PLUSIEURS SUPPORTS							DISTANCE ADMISSIBLE L (m) DEUX SUPPORTS						
			U avec JOINT	U INTE- RIEUR	SURCHARGE P (daN/m ²)							SURCHARGE P (daN/m ²)						
					60	80	100	120	150	200	250	60	80	100	120	150	200	250
0,40+Pol.	30	5,33	0,74	0,68	1,53	1,34	1,20	1,10	0,99	0,86	0,77	1,56	1,37	1,23	1,12	1,01	0,88	0,79
	40	5,74	0,57	0,52	1,63	1,42	1,28	1,17	1,05	0,92	0,82	1,66	1,45	1,31	1,20	1,08	0,94	0,84
	50	6,14	0,46	0,42	1,70	1,49	1,34	1,23	1,10	0,96	0,86	1,78	1,56	1,40	1,28	1,15	1,00	0,90
0,50+Pol.	30	6,29	0,74	0,68	1,86	1,63	1,47	1,35	1,21	1,05	0,94	1,99	1,82	1,70	1,59	1,43	1,24	1,11
	40	6,70	0,57	0,52	1,91	1,68	1,51	1,38	1,24	1,08	0,97	2,07	1,90	1,77	1,67	1,50	1,31	1,17
	50	7,10	0,46	0,42	1,93	1,69	1,52	1,40	1,26	1,09	0,98	2,16	1,98	1,85	1,75	1,59	1,39	1,24



AGROROOF G5

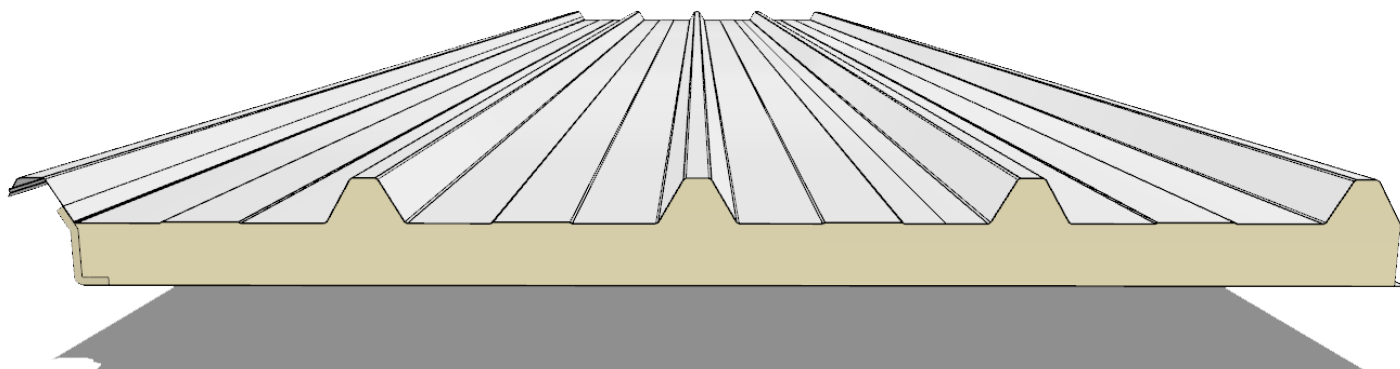

RÉACTION AU FEU

Classification F

EN 13501-1

CERTIFICATIONS TECHNIQUES DE PRODUIT

Certificat de conformité

Fiche technique

APPLICATIONS

